



# Impresoras de transferencia térmica *compact 32d*

*Versátil, asequible y fácil de instalar. La solución de codificación digital perfecta para etiquetas y materiales flexibles.*



## Versátil

- Modos Intermitente y Continuo en la misma unidad (controlado por software)
- Impresión a velocidades bajas y altas (de 10 a 750 mm/s) según la aplicación
- El cabezal de impresión de 32 mm de ancho y 300 dpi permite la impresión de logotipos, códigos de barras y texto
- Conectividad USB y Ethernet
- El calentador del cabezal de impresión integrado le permite imprimir a temperaturas altas y bajas

## Fácil de instalar

- Se instala fácilmente en los soportes existentes gracias a su tamaño compacto
- EasyAlign permite la alineación electrónica del cabezal de impresión con pulsar un botón, sin tener que utilizar herramientas o galgas
- Rápida conversión de funcionamiento de modo izquierdo a derecho o viceversa sin necesidad de emplear piezas adicionales




## Bajo coste de propiedad y fiabilidad

*Características que minimizan los periodos de inactividad y costos de mantenimiento:*

- 4 modos de ahorro de cinta
  - Modo Económico, que usa un 60 % menos de cinta en incrementos de 1
  - Modo Retracción de cinta
  - Modo Parar a media impresión
  - Modo Columna
- Tecnología probada de brazos oscilantes que elimina las roturas de la cinta
- Rollos largos de cinta de 650 m (longitud efectiva de hasta 1625 m con el modo Económico de cinta)
- Sin necesidad de aire comprimido
- Carga rápida y sencilla de cinta

## Fácil de utilizar

- Interfaz de usuario simplificada gracias a los botones grandes de la interfaz EasyView
- Imágenes gráficas del diseño seleccionado
- Creación de etiquetas incorporada con Easydesign
- Cintas de impresión aprobadas para un rendimiento óptimo disponibles con 34 mm y 22 mm de ancho

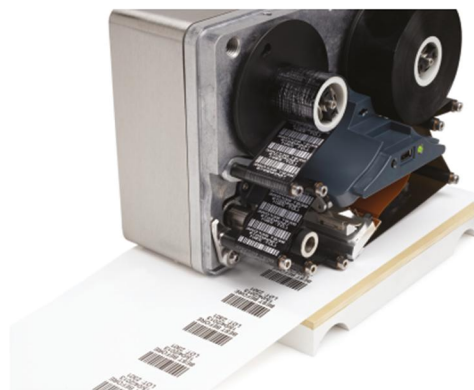





# especificaciones

## Impresoras de transferencia térmica

### compact 32d

#### COMPACT 32D

<b>Impresora (unidad)</b>	
<b>Peso y dimensiones</b>	5.6kg Ancho 218 x Alto 160 x Fondo 150
<b>Densidad de impresión</b>	300 dpi
<b>Velocidad de impresión</b>	Hasta 750 mm/segundo en el modo Continuo* Hasta 6 impresiones por segundo en el modo Intermitente (impresión de 10 mm de largo)* * En función del tamaño del mensaje, el sustrato, la temperatura ambiente, la calidad de la instalación y la cinta utilizada
<b>Área de impresión (modo Intermitente)</b>	32 mm x 55 mm
<b>Área de impresión (modo Continuo)</b>	32 mm x 500 mm
<b>Control de caracteres</b>	Formatos de fecha En offset Códigos de turno Generación de números de serie La mayoría de fuentes TrueType
<b>Sistema de cinta</b>	
<b>Longitud de la cinta</b>	650 m (longitud efectiva de hasta 1625 m con el modo Económico de cinta)
<b>Ancho de la cinta</b>	34 mm y 22 mm
<b>Ahorro de cinta</b>	Modo Económico variable hasta un 60 % en incrementos de 1 % El modo Retracción permite menos de 1 mm de espaciado entre impresiones Modo Columna Modo Parar a media impresión
<b>Controlador</b>	
<b>Interfaz de usuario</b>	Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en navegador web o software de navegación dedicado Pantalla táctil Easyprint compacta opcional disponible con pantalla a color de 5,7"
<b>Creación de etiquetas</b>	Incorporada y a través de EasyDesign (incluido)
<b>Pantalla táctil compacta opcional</b>	Pantalla táctil a color de 5,7" (resolución de 640 x 480) Portátil con estación de conexión incluida Ancho 173 x Alto 128 x Fondo 34 (sin la estación de conexión)
<b>Características</b>	
<b>Conectividad</b>	Ethernet / USB x 2 / mini USB (servicio)
<b>Salidas de alarma</b>	Error, Listo, Advertencia, Repuesto (software configurable)
<b>Accesorios</b>	Amplia gama de soportes <b>específicos</b> y adaptadores para soportes
<b>Homologaciones</b>	CE y TUV
<b>Medio ambiente</b>	
<b>Instalación</b>	Temperatura: De 5 °C a 40 °C Humedad: 20-80 %, sin condensación
<b>Especificaciones eléctricas</b>	90-264 V CA 50/60 Hz, o 24 V CC (+/- 2 %) a 5 A (si es directo)
<b>Suministro de aire</b>	No es necesario



**SISCO S.A.**

Av. La Paz No.1409 A y B Col.Moderna  
CP.44190 Guadalajara, Jalisco  
Tel: (33) 8995.4860, 8995.4861

Calle Norte 83 No. 326  
Col. Sindicato Mexicano de electricistas  
Deleg. Azcapotzalco C.P. 02060  
Mex. DF  
Tel: (55)5351.5363 y 5350.8561